



Przedsiębiorstwo Michalczyk

Autoryzowany salon sprzedaży i serwis



Oferta szacunkowa 4

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBERT MICHALCZYK, KOŚCIELNA 2, 52-314 WROCŁAW

		Ilość	Cena (PLN)	Cena łączna (PLN)
Poz.:	0001			
Garażowa brama segmentowa Hörmann LPU 42		1 szt.		3 267,00
Wymiary	Szer.	Wys.		
Wymiar zamówieniowy	: 2500 mm x	2125 mm		
Płyta bramy				
Wzór	: przetłoczenia L			
Wzmocnienie płyty bramy	: uwzględniono	1 szt.		1 119,00
Powierzchnia				
powierzchnia strukturalna segment stalowy	: zewnątrz Silkgrain, od wewnątrz w strukturze Stucco			
Pokrycie segmentu stalowego	: Farba gruntująca na bazie poliestru CH 703 antracytowy z efektem metalicznym od wewnątrz zagruntowane farbą na bazie poliestru w kolorze na bazie RAL 9002 białoszary	5.3125 m ²		508,00
Prowadzenie bramy i ilość potrzebnego miejsca				
Typ prowadzenia	: Prowadzenie N	1 szt.		778,00
Wyposażenie dodatkowe bramy				
Maskownice ościeżnicy 55 mm Silkgrain, kolor CH 703 antracytowy z efektem metalicznym	2125 mm	1 szt.		225,00
ThermoFrame zestaw 1 3250		1 szt.		635,00
Dopłata za wykonanie sprężyn dla prowadzenia N i L		1 szt.		196,00
Obsługa bramy				
Napęd	: Napęd SupraMatic E do bram garażowych seria 4 BiSecur 4-przyciskowy nadajnik HSE 4 BS, powierzchnia strukturalna (czarna) z nakładkami chromowanymi	1 szt.		1 446,00
Prowadnica	: FS10 - krótki/-a/-e (jednoczęściowa 3060 mm)	1 szt.		385,00

Uwagi

Uwaga: W bramach z płytą o wadze > 170kg należy stosować skonfigurowany rodzaj prowadzenia.

Oferta i-543-116/ 2022 - 0

	Ilość	Cena (PLN)	Cena łączna (PLN)
W bramach narażonych na obciążenia termiczne napęd należy zamocować w razie potrzeby o 40 mm wyżej. W przypadku ciemnych kolorów oddziaływanie promieni słonecznych może spowodować pęknięcia pianki i zwiększone ugięcie. Takie zjawisko może ograniczyć sprawność działania bramy.			
Suma pozycji	1 szt.	8 559,00	8 559,00
Suma oferty razem netto		PLN	8 559,00



Prosimy uwzględnić, że przedstawione kolory nie są wiążące.

Widok z zewnątrz

LPU 42

Numer rysunku

Powierzchnia

Wzór

Szer. x Wys.

Kolor

Opór cieplny

Typ prowadzenia

Silkgrain


przetłoczenia L

2500 mm x 2125 mm

CH 703 antracytowy z efektem metalicznym

1,3

N

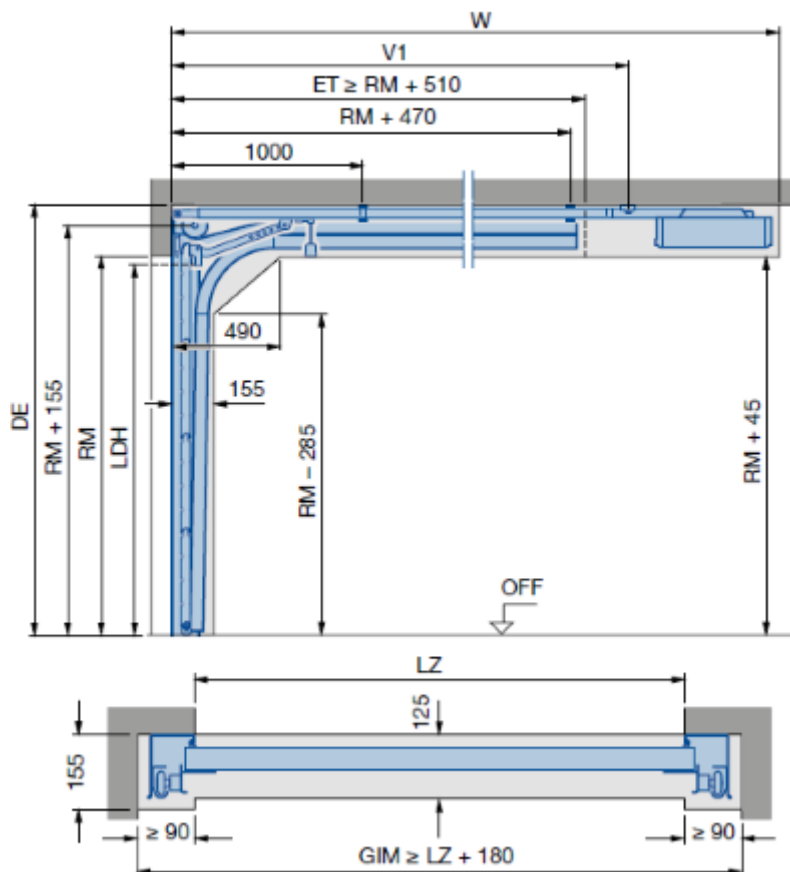

	Typ prowadzenia	N (Sprężyna skrętna)
LDB	Szerokość światła przejazdu	2488 mm
LDH	Wysokość światła przejazdu z napędem	2075 mm
LZ	Szer.	2125 mm
RM	Wys.	2500 mm
ET min.	Głębokość zabudowy min.	2125 mm
DE min.	Głębokość zabudowy min. z napędem	2635 mm
	Wysokość do stropu min. z napędem	2335 mm
	z napędem i Thermoframe	2335 mm
GIM	Wymiar wewnętrzny garażu min.	2380 mm
SAN min.	Mocowanie boczne min.	2680 mm
Nadproże	Mocowanie do nadproża min. z napędem	90 mm
V1	Tylne zawieszenie szyny napędu	255 mm
W min.	Głębokość zabudowy napędu	255 mm
Wskazówka:	W bramach narażonych na obciążenia termiczne napęd należy zamocować w razie potrzeby o 40 mm wyżej.	2775 mm
		3200 mm