

**Przedsiębiorstwo Michalczyk**

Autoryzowany salon sprzedaży i serwis

HÖRMANN**Oferta szacunkowa 1**

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBERT MICHALCZYK, KOŚCIELNA 2, 52-314 WROCŁAW

	Ilość	Cena (PLN)	Cena łączna (PLN)
Poz.: 0001			
Garażowa brama segmentowa Hörmann RenoMatic	1 szt.	1 142,00	
Wymiary Wymiar zamówieniowy	Szer. Wys. : 2375 mm x 2000 mm		
Płyta bramy Wzór	: przetłoczenia M		
Powierzchnia powierzchnia strukturalna segment stalowy Pokrycie segmentu stalowego	: zewnątrz Struktura Woodgrain, od wewnątrz w strukturze Stucco : z zewnątrz zagruntowane farbą na bazie poliestru w kolorze na bazie RAL 8028 brązowy wewnątrz ocynkowany		
Prowadzenie bramy i ilość potrzebnego miejsca Typ prowadzenia	: prowadzenie Z	1 szt. 754,00	
Wyposażenie dodatkowe bramy Uchwyt z zamkiem PZ TS42,5 (160) czarne tworzywo sztuczne		1 szt. 234,00	
Uwagi W przypadku ciemnych kolorów oddziaływanie promieni słonecznych może spowodować pęknięcia pianki i zwiększone ugięcie. Takie zjawisko może ograniczyć sprawność działania bramy.			
Suma pozycji	1 szt.	2 130,00	2 130,00
Suma oferty razem netto		PLN	2 130,00

Numer oferty
Budowa
Klient

i-543-104/ 2022 - 0
Błog - po taniosci,
, , POLSKA

Nr poz. 0001

HÖRMANN




Prosimy uwzględnić, że przedstawione kolory nie są wiążące.

Widok z zewnątrz

RenoMatic
Numer rysunku
Powierzchnia
Wzór
Szer. x Wys.
Kolor
Opór cieplny
Typ przewodzenia

Woodgrain
przetłoczenia M
2375 mm x 2000 mm
RAL 8028 brązowy
1,5
Z

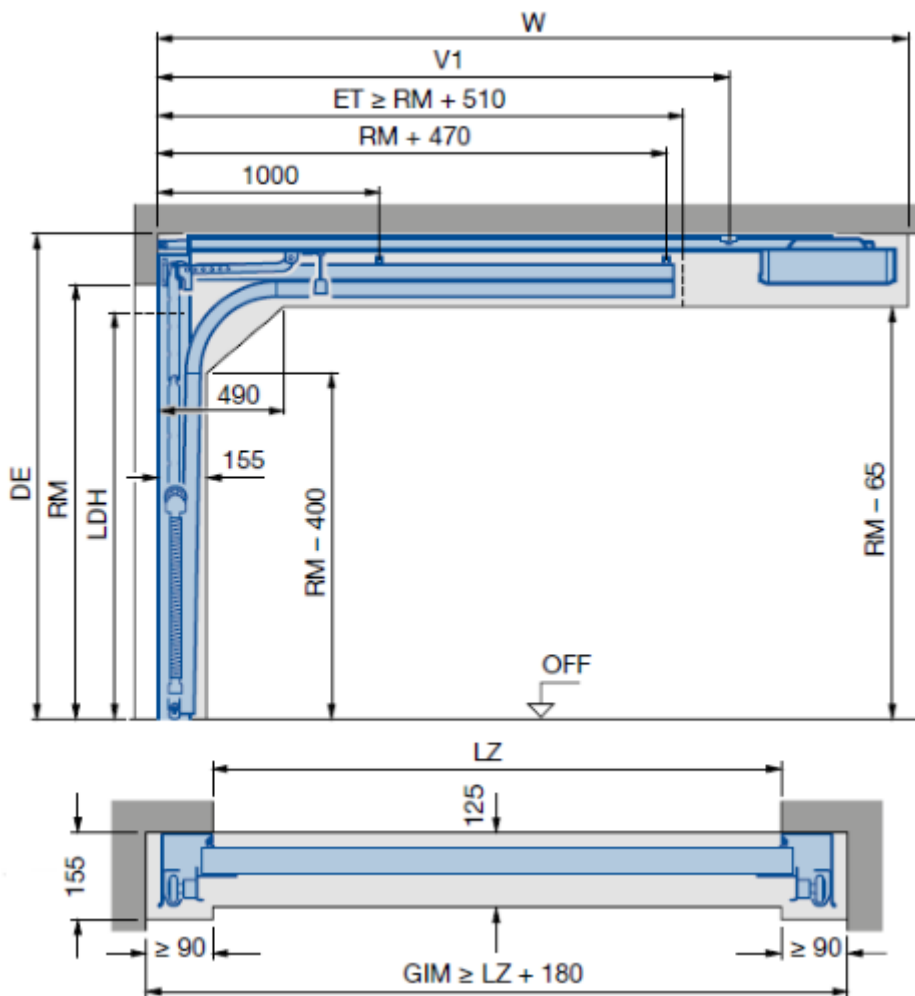

	Typ prowadzenia	Z (Sprężyna naciągowa)
LDB	Szerokość światła przejazdu	2375 mm
LDH	Wysokość światła przejazdu z napędem	1920 mm
LZ	Szer.	1970 mm
RM	Wys.	2375 mm
ET min.	Głębokość zabudowy min.	2000 mm
DE min.	Wysokość do stropu min. z napędem	2510 mm
	z napędem i Thermoframe	2100 mm
GIM	Wymiar wewnętrzny garażu min.	2115 mm
SAN min.	Mocowanie boczne min.	2145 mm
Nadproże	Mocowanie do nadproża min. z napędem	2555 mm
V1	Tylne zawieszenie szyny napędu	90 mm
W min.	Głębokość zabudowy napędu	100 mm
		115 mm
		2775 mm
		3200 mm