



Przedsiębiorstwo Michalczyk

Autoryzowany salon sprzedaży i serwis



Oferta szacunkowa 2

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBERT MICHALCZYK, KOŚCIELNA 2, 52-314 WROCŁAW

	Ilość	Cena (PLN)	Cena łączna (PLN)
Poz.: 0001			
Garażowa brama segmentowa Hörmann LPU 42	1 szt.	8 143,00	
Wymiary			
Wymiar zamówieniowy	Szer.	Wys.	
	: 6000 mm x	2250 mm	
Właściwości użytkowe			
Klasa odporności na włamanie	: RC 2 wg DIN / TS 18194		
Płyta bramy			
Wzór	: przetłoczenia L		
Wzmocnienie płyty bramy	: w wersji standardowej		
Powierzchnia			
powierzchnia strukturalna segment stalowy	: zewnątrz Silkgrain, od wewnątrz w strukturze Stucco		
Pokrycie segmentu stalowego	: z zewnątrz zagruntowane farbą na bazie poliestru w kolorze na bazie RAL 1007 żółty chromowy	13.5 m ²	2 282,00
	od wewnątrz zagruntowane farbą na bazie poliestru w kolorze na bazie RAL 9002 białoszary		
	powłoka końcowa	13.5 m ²	2 282,00
	powłoka końcowa	1 szt.	29,00
Prowadzenie bramy i ilość potrzebnego miejsca			
Typ prowadzenia	: Prowadzenie N	1 szt.	804,00
Wyposażenie dodatkowe bramy			
Zestaw do prowadzenia N w klasie RC2 (4 panele)		1 szt.	737,00
Maskownice ościeżnicy 55 mm Silkgrain, kolor według RAL 1007 żółty chromowy	2250 mm	1 szt.	297,00
Ściereczka do czyszczenia		1 szt.	25,00
ThermoFrame zestaw 2 6000		1 szt.	749,00
Zestaw elementów wypełniających przetłoczenia L		1 szt.	130,00

Oferta i-543-105/ 2022 - 0


		Ilość	Cena (PLN)	Cena łączna (PLN)
Obsługa bramy				
Napęd	: Napęd SupraMatic P do bram garażowych seria 4 BiSecur	1 szt.	1 667,00	
	4-przyciskowy nadajnik HSE 4 BS, powierzchnia strukturalna (czarna) z nakładkami chromowanymi			
Prowadnica	: FS60 - krótki/-a/-e (jednoczęściowa 3060 mm)	1 szt.	483,00	
Wyposażenie dodatkowe obsługa bramy				
	Pilot HSD2 BS, CHROM. 868MHZ (10)	1 szt.	242,00	
	FIT 5 BS 5-przyciskowy radiowy sterownik wew. biały	1 szt.	377,00	
	Fotokomórka wyprzedzająca VL1 znorm.	1 szt.	1 253,00	
	Kostka Hörmann homee Brain NO-/SO-Europa	1 szt.	865,00	
Uwagi				
Uwaga: W bramach z płytą o wadze > 170kg należy stosować skonfigurowany rodzaj prowadzenia.				
W bramach narażonych na obciążenia termiczne napęd należy zamocować w razie potrzeby o 40 mm wyżej.				
Przeciwłamaniowa brama klasy RC 2 według DIN / TS 18194				
Suma pozycji		1 szt.	20 365,00	20 365,00
Suma oferty razem netto			PLN	20 365,00

Numer oferty
Budowa
Klient

i-543-105/ 2022 - 0
Błog - wypas,
, , POLSKA

Nr poz. 0001

HÖRMANN

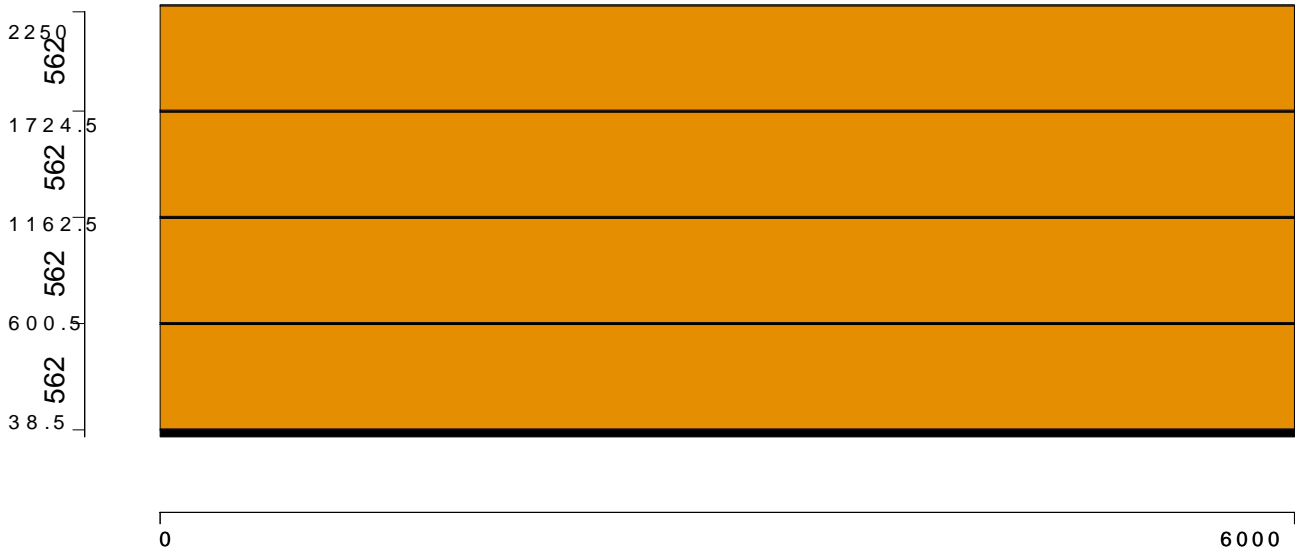

Prosimy uwzględnić, że przedstawione kolory nie są wiążące.

Widok z zewnątrz

LPU 42

Numer rysunku

Powierzchnia

Wzór

Szer. x Wys.

Kolor

Opór cieplny

Typ prowadzenia

Silkgrain


przetłoczenia L

6000 mm x 2250 mm

RAL 1007 żółty chromowy

1,2

N

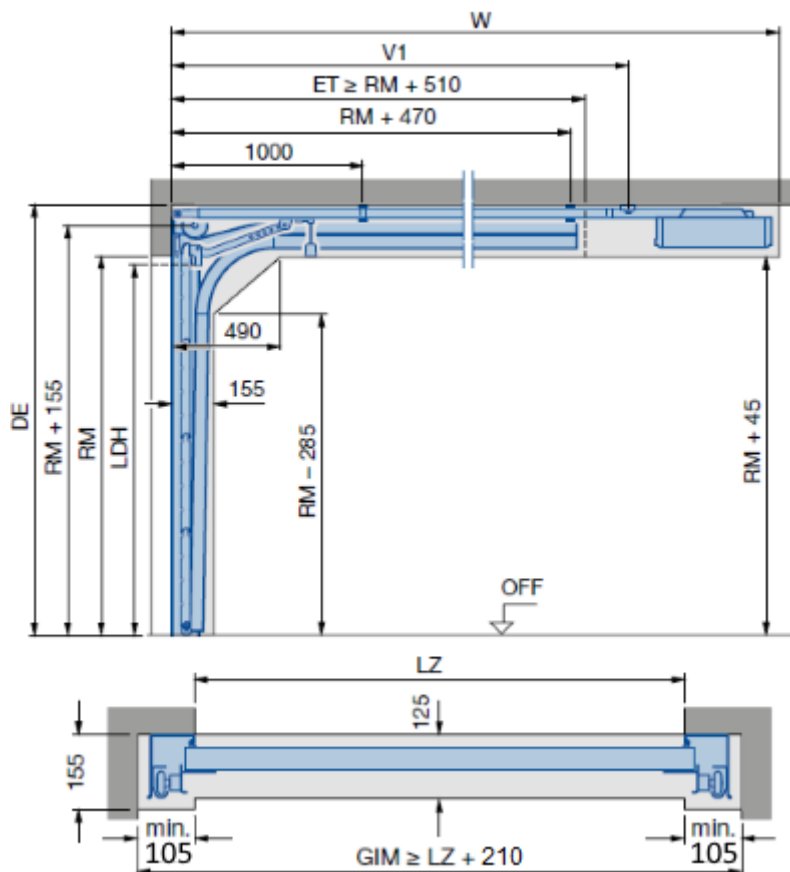

	Typ prowadzenia	N (Sprężyna skrzętna)
LDB	Szerokość światła przejazdu	5988 mm
LDH	Wysokość światła przejazdu z napędem	2200 mm
LZ	Szer.	2250 mm
RM	Wys.	6000 mm
ET min.	Głębokość zabudowy min.	2250 mm
DE min.	Głębokość zabudowy min. z napędem	2760 mm
	Głębokość zabudowy min. z napędem i Thermoframe	2460 mm
GIM	Wymiar wewnętrzny garażu min.	2460 mm
SAN min.	Mocowanie boczne min.	2505 mm
Nadproże	Mocowanie do nadproża min. z napędem	6180 mm
V1	Tylne zawieszenie szyny napędu	105 mm
W min.	Głębokość zabudowy napędu	255 mm
Wskazówka:	W bramach narażonych na obciążenia termiczne napęd należy zamocować w razie potrzeby o 40 mm wyżej.	2775 mm
		3200 mm